

Trabajos en alturas

Protocolo de Limpieza de fachada

INSTALACIÓN SISTEMA (ANCLAJES)



Foto 1



Foto 2

- Desmontar el tape metálico (foto 1) y acercar la barra de anclaje (foto 2).
- Conectar la cuerda de trabajo en suspensión y la cuerda de seguridad en el anclaje (cáncamo o anilla) de la barra (foto 3).



Foto 3

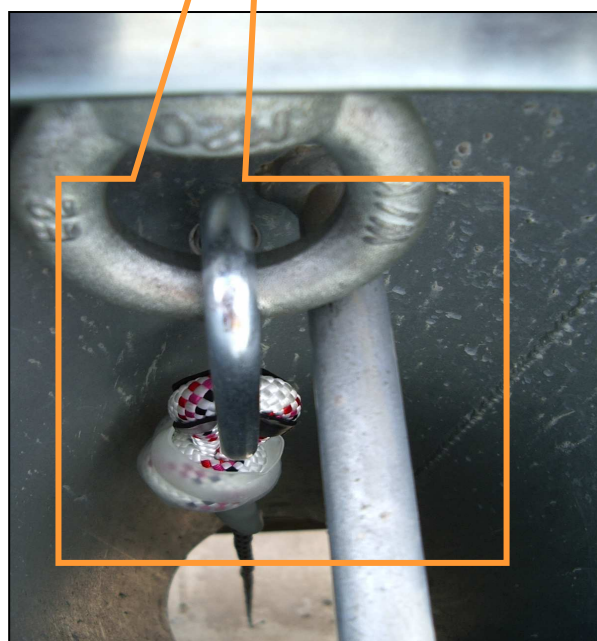


Foto 4

- Introducir las cuerdas por el hueco pasante, descendiendo las cuerdas a la planta calle (foto 4).

Trabajos en alturas

Protocolo de Limpieza de fachada



- Colocar la barra de anclaje encima del hueco pasante (foto 5).
- **ASEGURARSE** de que los mosquetones, estén debidamente cerrados.
- Antes de iniciar los trabajos de suspensión, comprobar desde arriba el ajuste del sistema.
- Al desmontar el sistema, colocar de nuevo el tape metálico ajustándolo con los tornillos.

Trabajos en alturas

Protocolo de Limpieza de fachada

- Izar por medio de una cuerda de trabajo las cuerdas del sistema (foto 6):

- a) **Cuerda sistemas anticaídas**
- b) **Sistema de ascenso descenso**

- Antes de iniciar los trabajos de suspensión, un trabajador comprobará los anclajes superiores y el ajuste del sistema (terrazza superior) (foto 7).

- Otro trabajador ejercerá peso al sistema desde la planta calle (foto 8).



Foto 6



Foto 7


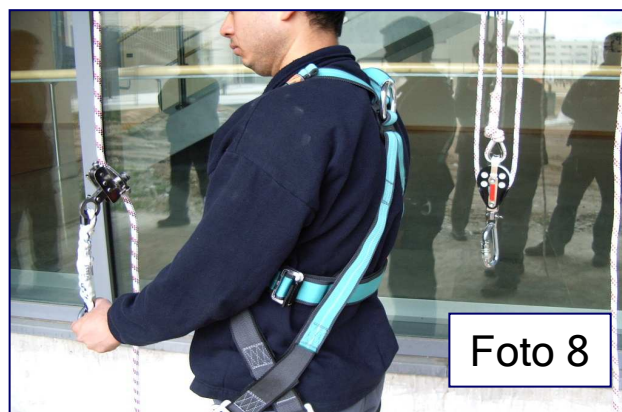


Foto 8

Trabajos en alturas Protocolo de Limpieza de fachada

INSTALACIÓN SISTEMA ANTICAÍDAS

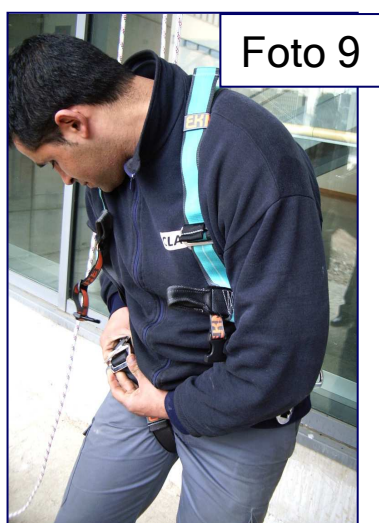

- Colocarse el arnés, ajustándolo debidamente (foto 9)
- Colocarse la silleta (guíndola) (foto 10)

- Antes de iniciar los trabajos de suspensión, un trabajador comprobará que el sistema anticaídas deslizante se encuentra bien anclado al anclaje de la espalda (foto 11)





Trabajos en alturas

Protocolo de Limpieza de fachada

TRABAJOS EN SUSPENSIÓN ASCENSO - DESCENSO

- Es **muy importante** unir el anclaje del pecho del arnés con un mosquetón al sistema de ascenso-descenso (foto 12).
- Iniciar el ascenso bien solo o con ayuda del compañero (foto 13). Para hacerlo:
- Subir y bajar, accionando la cuerda libre del sistema de ascenso-descenso (foto 14).

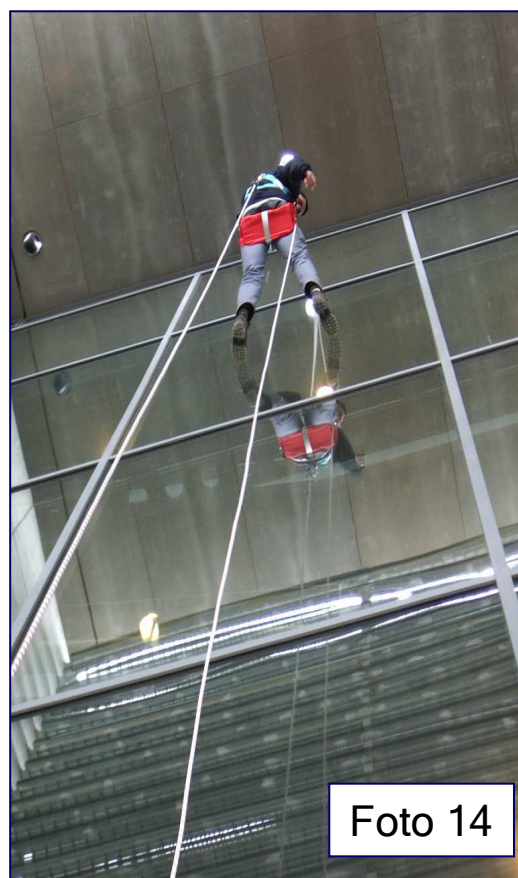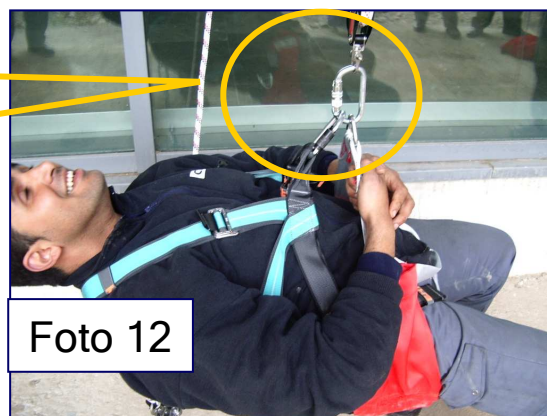

Trabajos en alturas

Protocolo de Limpieza de fachada

EVACUACIÓN Y RESCATE

- La **evacuación** o el **rescate** de la persona suspendida, se realizará ejerciendo un pequeño tirón de la cuerda del sistema (foto 15).

La unión del anclaje del pecho del arnés con un mosquetón al sistema de ascenso-descenso evita que el trabajador se quede boca abajo en el sistema.

- Iniciar el descenso del compañero (foto 16).
- Realizar el **desmontaje** del sistema, siguiendo el procedimiento a la inversa (foto 17).

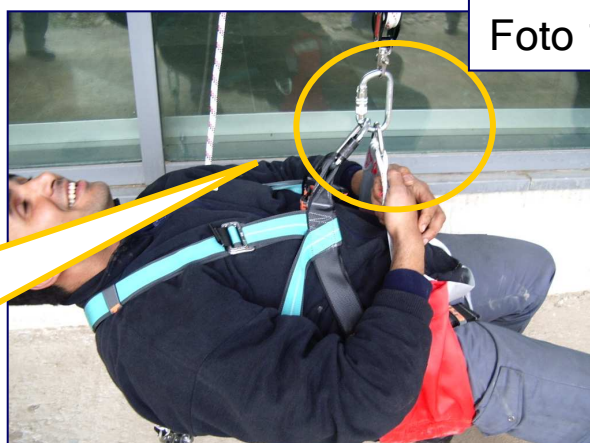


Foto 15



Foto 16



Foto 17